



# ФОРСУНКИ ТОПЛИВНЫЕ

## ПРИМЕНЕНИЕ ФОРСУНОК


Форсунки применяются в бытовых и промышленных горелках высокого давления работающих на всех видах топлива.

Выпускаются с 4 углами, 3 рисунками распыла и расходом от 1,15 до 9.29 кг/час.

## КОНСТРУКЦИЯ ФОРСУНОК


Форсунки с расходом 1,15 - 2,37 кг/час (0,30-0,60 USgal/h)

A Корпус  
C Завихритель  
D Распылитель  
H Фильтр (Бронза)  
S Уплотнение

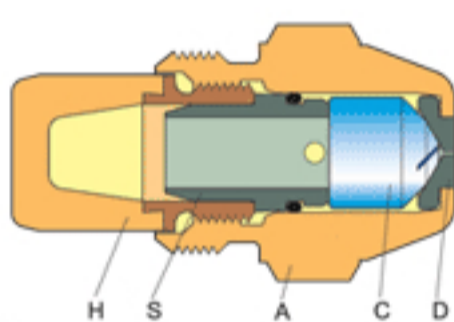


Форсунки с расходом 2,37 - 9,29 кг/час (0,65-2,5 USgal/h)

B Ограничитель

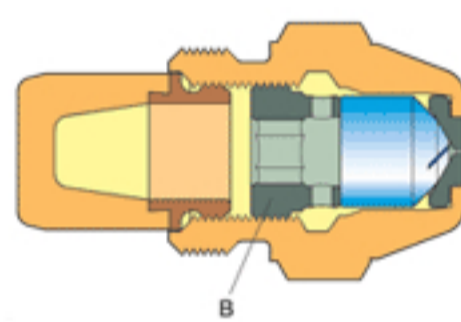

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНОК

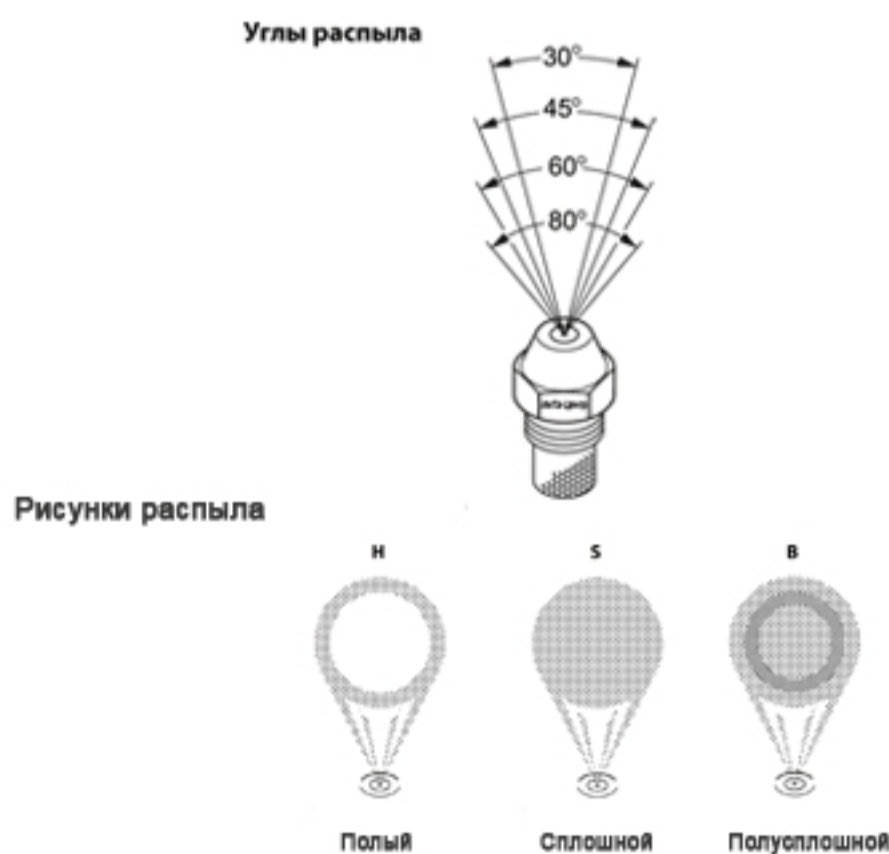

Номинальный расход кг/час	Угол (град)/рисунок распыла				Номинальный расход USgal/h
	30	45	60	80	
1,15			H S	H S	0.30
1,35			H S	H S	0.35
1,46			H S	H S	0.40
1,66			H S	H S	0.45
1,87	H S	H S	H S	H S	0.50
2,11	H S	H S	H S	H S	0.55
2,37	H S	H S	H S B	H S B	0.60
2,67	H S B	H S B	H S B	H S B	0.65
2,94	H S B	H S B	H S B	H S B	0.75
3,31	H S B	H S B	H S B	H S B	0.85
3,72	H S B	H S B	H S B	H S B	1.00
4,24	H S	H S	H S	H S	1.10
4,45	H S	H S	H S	H S	1.20
4,71	H S B	H S B	H S B	H S B	1.25
5,17	H S B	H S B	H S B	H S B	1.35
5,84	H S B	H S B	H S B	H S B	1.50
6,08	H S	H S	H S	H S	1.65
6,55	H S	H S	H S	H S	1.75
7,42	H S B	H S B	H S B	H S B	2.00
8,35	H S B	H S B	H S B	H S B	2.25
9,29	H S B	H S B	H S B	H S B	2.5